


Ciment

CPJ 35

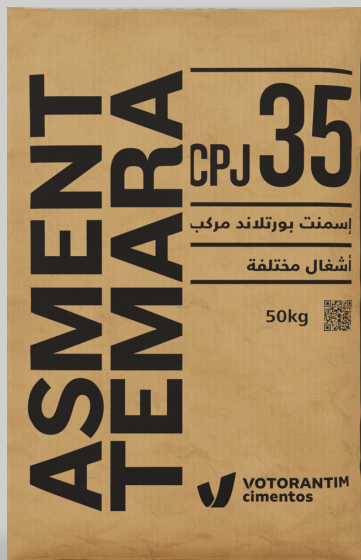

Caracteristiques

- Résistance à 28 jours \geq 22,5 MPa.
- Début de prise \geq 90 mn.
- Stabilité à chaud \leq 10 mm.
- Fourni en sac.

Composition

Notre ciment CPJ35 est composé de :

- Clinker dans une proportion égale ou supérieure à 65%.
- Un complément comprenant un ou plusieurs ajouts tels que le calcaire, les cendres volantes ou autres constituants.

Avantages du produit

- Facilité de mise en œuvre.
- Excellente durabilité.
- Résistances optimisées.

Application

- Mortiers et des bétons non armés.
- Maçonnerie : Pose et jointement de blocs, briques et pierres.
- Enduits : Confection des enduits extérieurs et intérieurs.
- Carrelage : Réalisation de la couche de forme et la chape de pose et de jointement des carreaux.

Dosage	Ciment	Sable	Eau
Maçonner des blocs et des briques	1 sac	x 120 L	x 15 litres
Corps d'enduit	1 sac	x 150 L	x 20 litres
Finition des murs	1 sac	x 120 L	x 15 litres
Chapes et mortier de pose des carreaux	1 sac	x 180 L	x 20 litres



Précautions d'emploi

- Stockez les sacs dans un endroit sec et sur une surface protégée afin de les préserver de toute humidité.
- Choisissez des granulats et des sables exempts de toute impureté.
- Il est vivement recommandé d'utiliser des gants de protection afin d'éviter tout contact direct avec la peau.



Asment de Temara, Route de Casablanca, Ain Atig, 12040



05376-42803



www.votorantimcimentos.ma



Certification

2014RCNM014 - 01
NM 10.1.004 pp