


Ciment

CPJ 45

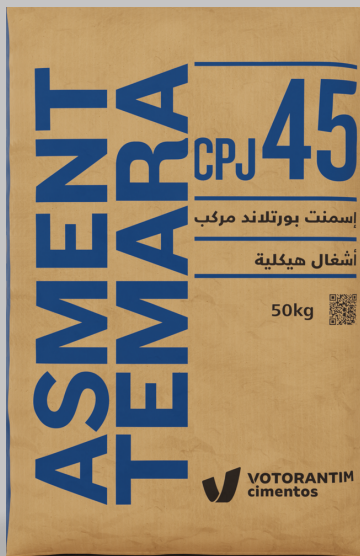

Caracteristiques

- Début de prise ≥ 90 min
- En sac et en vrac.
- Résistance à 28 jours $\geq 32,5$ Mpa.

Composition

Ce ciment Portland est composé de :

- Clinker dans une proportion supérieure ou égale à 65%.
- Complément à 100 % d'un ou de plusieurs ajouts tels que le calcaire, les cendres volantes ou autres constituants.

Avantages du produit

- Produit multi-usage.
- Excellente durabilité.
- Une meilleure résistance.

Application

- La réalisation de béton structural pour des éléments tels que les structures porteuses, les fondations, etc.
- La réalisation de béton armé standard.
- La réalisation d'éléments préfabriqués en béton armé ou non, tels que les poutres, poutrelles, blocs, tuyaux, etc., ainsi que la construction de barrages, d'usines et de bâtiments industriels.

Dosage	Ciment	Gravettes	Sable	Eau
Fondations	1 sac	x 90 L	x 60 L	x 20 litres
Poteaux	1 sac	x 90 L	x 60 L	x 20 litres
Chainage	1 sac	x 120 L	x 60 L	x 25 litres
Dalle	1 sac	x 90 L	x 60 L	x 20 litres



Précautions d'emploi

- Ce ciment ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs.
- Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite.
- Utiliser des équipements adaptés : masque anti-poussière, chaussures imperméables et lunettes de sécurité.
- Il est vivement recommandé d'utiliser des gants de protection afin d'éviter tout contact direct avec la peau.



Asment de Temara, Route de Casablanca, Ain Atig, 12040



05376-42803



www.votorantimcimentos.ma



Certification

2014RCNM014 - 01
NM 10.1.004 pp