


Ciment

CPJ 55

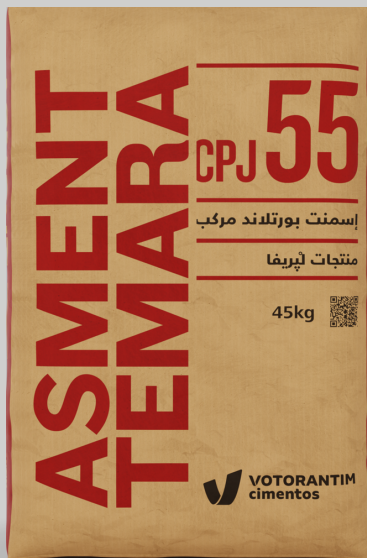

Caracteristiques

- Résistance à 28 jours \geq 42,5 MPa.
- Début de prise mesuré sur pâte \geq 60 mn.
- Stabilité mesurée sur pâte \leq 10 mm.

Composition

Notre ciment CPJ55 est obtenu en broyant :


- Le clinker dans une proportion égale ou supérieure à 65%.
- Un complément comprenant un ou plusieurs ajouts tels que le calcaire, les cendres volantes ou autres constituants.

Avantages du produit

- Facilité de mise en œuvre.
- Excellente durabilité.
- Les résistances sont optimisées.

Application

- L'utilisation de béton préfabriqué et manufacturé.
- L'emploi de béton précontraint.
- L'utilisation de coulis d'injection.
- Des travaux nécessitant un décoffrage rapide.
- Une exigence de résistance initiale élevée.
- Bétons maritimes (Fondations , dallages, terrasses, poteaux, poutres, linteaux et chaînages - murs de soutènement).

Ciment	Gravettes	Sable	Eau
Un sac de 45 kg de CPJ 55	180 Litres	120 Litres	 20 Litres



Précautions d'emploi

- L'utilisation d'adjuvants doit être conforme à des directives précises. Veuillez consulter un spécialiste avant de les utiliser.
- Utiliser des équipements adaptés : masque anti-poussière, chaussures imperméables et lunettes de sécurité.
- Il est vivement recommandé d'utiliser des gants de protection afin d'éviter tout contact direct avec la peau.



Asment de Temara, Route de Casablanca, Ain Atig, 12040



05376-42803



www.votorantimcimentos.ma



Certification

2014RCNM014 - 01
NM 10.1.004 pp